

Medio F.A. Auto



Pour une utilisation
en groupe automatique,
voir fiche groupe auto

Chambre de repos automatique avec chargeur

Caractéristiques

- Nombre de balancelles : 70
- Nombre de poches par balancelle : 6 ou 7
- La Medio FA Auto est équipée, selon modèle :
 - de poches de 650 g maximum
 - de poches de 1000 g maximum

Utilisation

La chambre de repos automatique Medio FA Auto avec chargeur est une machine pour la pré-fermentation des pâtons destinée aux boulangers panifiant au maximum 1200 pâtons à l'heure, de 100 jusqu'à 1000g selon le modèle choisi.

Principe de fonctionnement

Une fois divisés, les pâtons sont déposés par le chargeur dans des poches en feutre. S'effectue ensuite un cycle de repos qui peut varier de 15 à 30 minutes, selon la force de la pâte et la qualité de la pétrissée. Cette période de pré-fermentation favorise la relaxation du gluten et, de ce fait, permet un meilleur travail de la pâte. Une fois le cycle achevé, les balancelles déchargent automatiquement les pâtons vers la façonneuse.

Intégrée en groupe, elle est utilisable en discontinu et continu par une seule personne, grâce au chargement automatique et déchargement motorisé vers la façonneuse. La Medio FA Auto est équipée d'un chargeur à palettes pour charger et répartir les pâtons dans les balancelles à poches. Le chargeur est équipé en standard d'un convoyeur d'entrée T3 (longueur 600 mm) ou T4 (longueur 800 mm) et d'un farineur.

Placé en sortie, le convoyeur de transfert permet une alimentation automatique de la façonneuse. Elle est équipée de poches traitées permettant d'éviter le collage et de garder constant le niveau d'hygrométrie des pâtons (Poches en nylon sur demande sans supplément de prix).

Les façonneuses Major Auto sont préconisées avec la Medio FA Auto.

Construction

- Peinture époxy (contact alimentaire)
- Lampes germicides ultraviolets (UV)
- Évacuation des pâtons par convoyeur motorisé vers la droite ou la gauche (à préciser)
- Extracteurs d'humidité
- Boîtier de commande sur pendulaire
- Pignons avec arbres de transmission en acier
- Lampes germicides, soufflerie de séchage sur le dessus ou à l'arrière de la chambre (à préciser).
- Fonctionnement silencieux
- Avec protections électriques de la façonneuse Major et du convoyeur TE.
- Sur roulettes
- Circuit de commande : 24 V
- Tension d'alimentation : 400V TRI+N 50/60 Hz

Options

Poches en nylon monofilament sans supplément de prix


Convoyeur de transfert

Sur demande, la hauteur peut être abaissée à 2240 mm

Les avantages

- Forte capacité de stockage
- Automatisation du cycle de repos
- Possibilité de décharger la machine tout en poursuivant le chargement
- Très simple d'utilisation
- Fonctionnement silencieux
- Adapté pour une utilisation avec une façonneuse Bongard

Chambre de repos **Medio FA 10 Auto** avec répartiteur

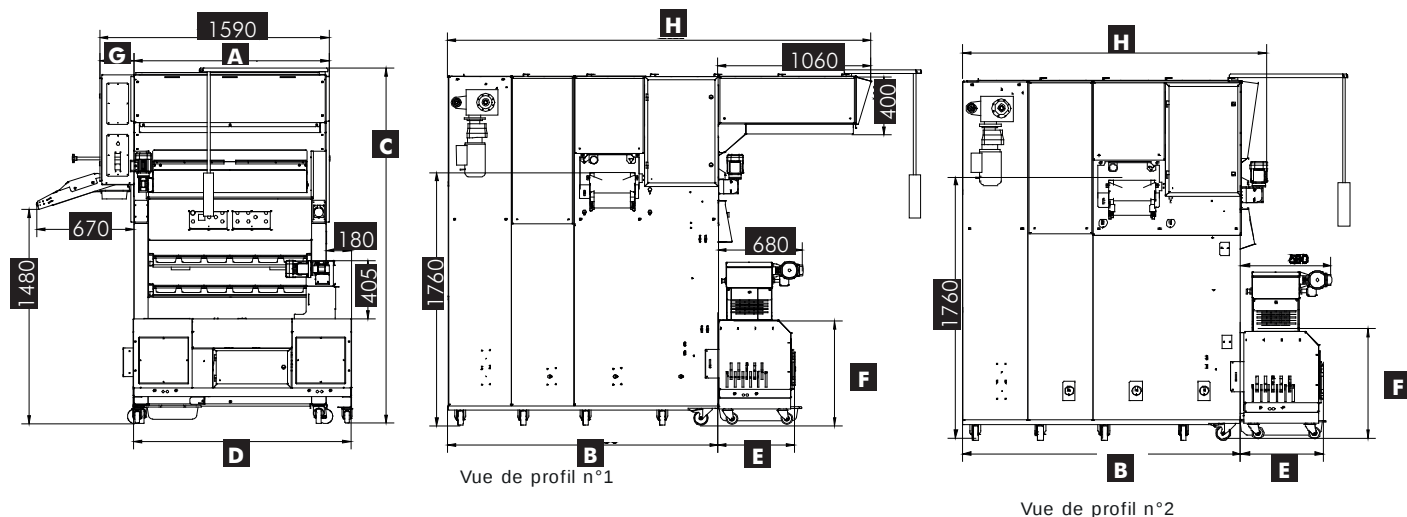

Options


Convoyeur de transfert sur répartiteur

Caractéristiques techniques		FA10 650-6-62	FA10 650-6-74 FA10 1000-5-74	FA10 650-6-84 FA10 1000-5-84
Largeur balancelle	(mm)	1060	1060	1060
Nbre total de balancelles		62	74	84
Nbre de poches totales 650g	Mini-Maxi	6/372	6/444	6/504
1000 g	Mini-Maxi	5/310	5/370	5/420
Nbre de poches utiles 650 g	Mini-Maxi	6/312	6/378	6/444
1000 g	Mini-Maxi	5/260	5/315	5/370
Poids des pâtons mini-maxi 650 g	Mini-Maxi	80 - 650	80 - 650	80 - 650
1000 g	Mini-Maxi	-	80 - 1000	80 - 1000
Schéma. Vue de profil		2	1	2
A	(mm)	1350	1350	1350
B	(mm)	1440	1440	1870
C	(mm)	2460	2460	2460
D - répartiteur	(mm)	1510	1510	1510
E - répartiteur	(mm)	530	530	530
F - répartiteur	(mm)	710	710	710
G - coffret de commande	(mm)	240	240	240
H	(mm)	1610	2500	2050
Poids Medio seule *	(kg)	850	950	1000
Poids chargeur	(kg)	150	150	150
Puissance Medio seule	(kW)	0,95	0,95	0,95
Puissance de raccordement toutes options, DVP, MAJOR et TE	(kW)	3,6	3,6	3,6

Emballage de la chambre de repos Medio Modèles FA 10

Métropole / Martimie (caisse)	Modèle FA 10		FA10 650-6-62	FA10 650-6-74 FA10 1000-5-74	FA10 650-6-84 FA10 1000-5-84
	Largeur	(mm)	1900	1900	1900
	Longueur	(mm)	2650	2650	2650
	Hauteur	(mm)	1800	1800	1800
	Poids	(kg)	1245	1300	1350

Chambre de repos **Medio FA 12 Auto** avec répartiteur

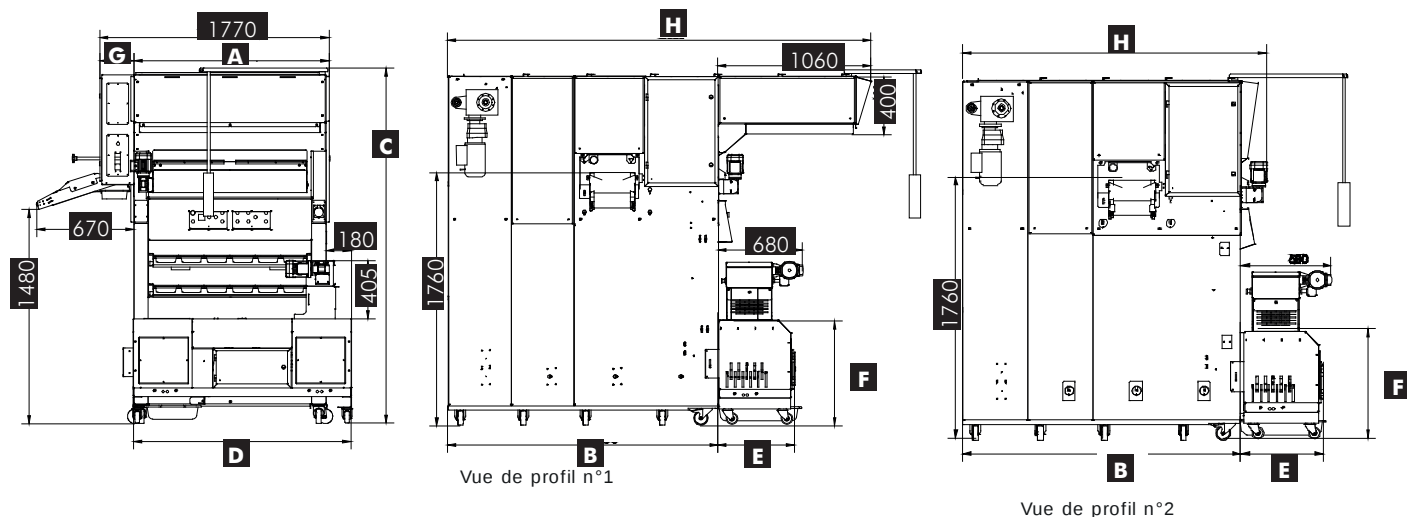

		FA12 650-7-62	FA12 650-7-74	FA12 650-7-84
		FA12 1000-6-62	FA12 1000-6-74	FA12 1000-6-84
Caractéristiques techniques				
Largeur balancelle	(mm)	1240	1240	1240
Nbre total de balancelles		62	74	84
Nbre de poches totales	650	7/434	7/518	7/588
	1000	6/372	6/444	6/504
Nbre de poches utiles	650	7/364	7/441	7/518
	1000	6/312	6/378	6/444
Poids des pâtons mini-maxi (g)	650	80 - 650	80 - 650	80 - 650
	1000	80 - 1000	80 - 1000	80 - 1000
Schéma. Vue de profil		2	1	2
A	(mm)	1530	1530	1530
B	(mm)	1440	1440	1870
C	(mm)	2460	2460	2460
D - chargeur	(mm)	1690	1690	1690
E - chargeur	(mm)	530	530	530
F - chargeur	(mm)	710	710	710
G - coffret de commande	(mm)	240	240	240
H	(mm)	1610	2500	2050
Poids Médio seule *	(kg)	900	1050	1100
Poids chargeur	(kg)	170	170	170
Puissance Médio seule	(kW)	0,95	0,95	0,95
Puissance de raccordement toutes options, DVP, MAJOR et TE	(kW)	3,6	3,6	3,6

Emballage de la chambre de repos Medio Modèles FA 12

	Modèle FA 12		FA12 650-7-62	FA12 650-7-74	FA12 650-7-84
			FA12 1000-6-62	FA12 1000-6-74	FA12 1000-6-84
Métropole / Maritime (caisse)	Largeur	(mm)	1900	1900	1900
	Longueur	(mm)	2650	2650	2650
	Hauteur	(mm)	1800	1800	1800
	Poids	(kg)	1245	1300	1350